


# SECADOR ROTACOIL

"Deshidratar homogéneamente bajo un control minucioso"

Secador final compacto, de fácil control para una deshidratación homogénea, protegiendo la calidad del producto.

## ¿CÓMO FUNCIONA?




### Deshidratación en atmósfera secante

Secado indirecto que no daña la calidad del producto, debido a la protección producida por la atmósfera de vapor secante.



### Diseño robusto

Estructural y mecánicamente bien diseñado, asegurando su durabilidad y aplicación de secado.




### Diseñado a la medida

Diseño acorde a la medida y capacidad que requiera el cliente y su empresa.



### Chaqueta calefaccionada

Chaqueta de doble pared calefaccionada con vapor que logra inhibir la corrosión bacteriana aumentando también el área de transferencia de calor.

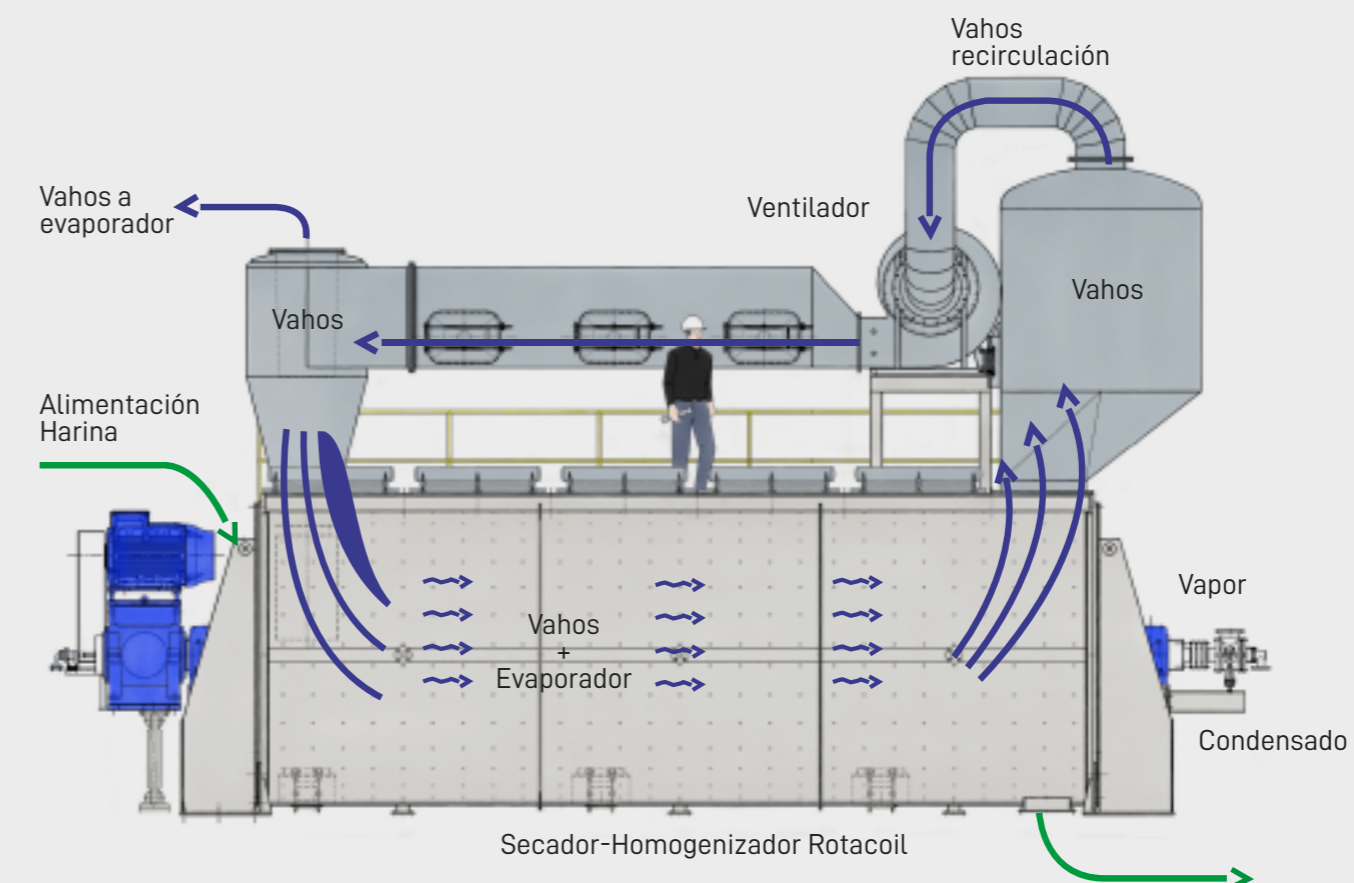

- ✓ El producto ingresa al secador en el extremo del mando motriz
- ✓ El material es secado en una atmósfera secante provocada por el flujo inducido de vahos a través del equipo, protegiendo el producto de la temperatura y logrando un secado homogéneo
- ✓ El agua evaporada es retirada del equipo a través del domo inoxidable en la zona superior.
- ✓ El suministro de vapor y la evacuación de condensado del rotor es a través de una junta rotatoria
- ✓ La chaqueta de calefaccionada es alimentada por separado del rotor
- ✓ Los gases no condensables son retirados por el lado motriz del equipo