
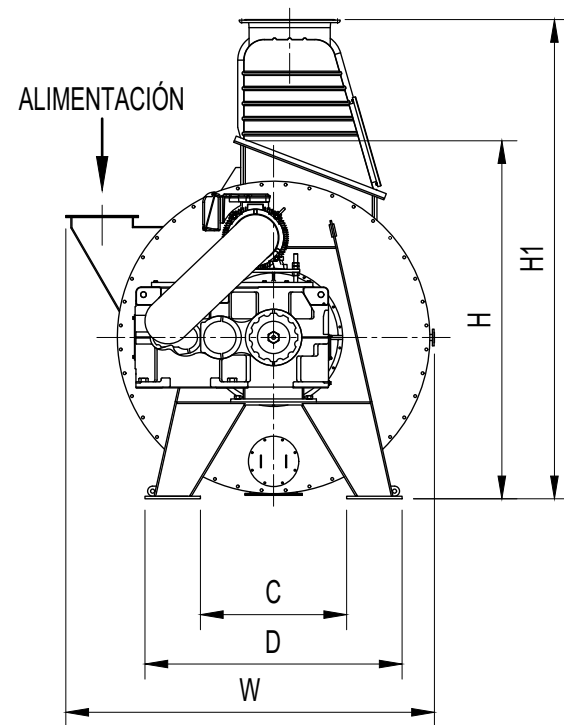


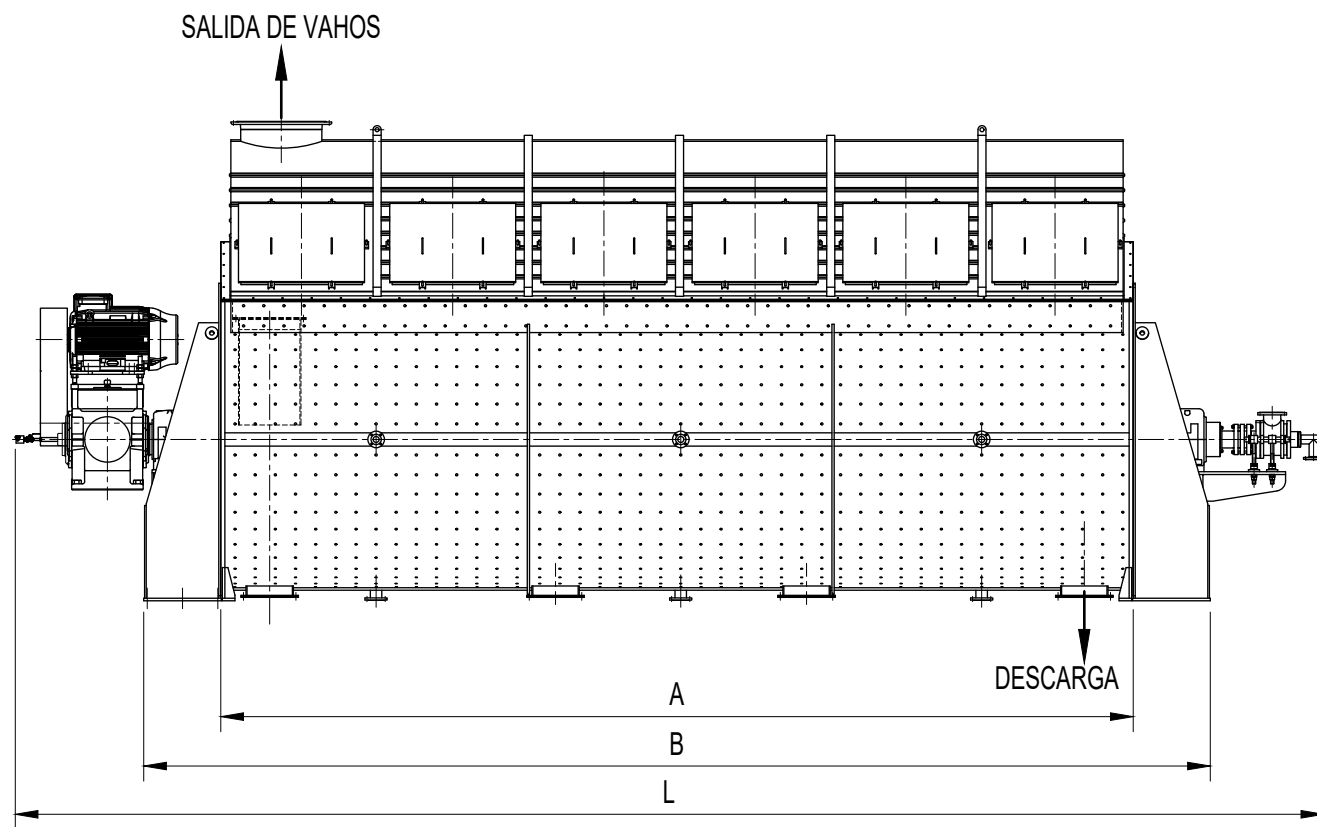

SECADOR MODELO	CAPACIDAD NOMINAL DE EVAPORACIÓN KG/HR (6 bar)	CONSUMO DE VAPOR NOMINAL KG/HR (6 bar)	CAPACIDAD DE MATERIA PRIMA KG/HR	PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN BAR	POTENCIA DE MOTOR HP	VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL ROTOR, RPM	VELOCIDAD PERIFÉRICA ROTOR, MT/SEG	N° DE DISCOS	ÁREA DE CALEFACCIÓN M2		
									ROTOR	ESTATOR	TOTAL
SDC 500	6000	7200	50000 A 60000	7	200	11,6	1,5	58	483	69	552
SDC 300	3500	4200	35000	7	125	10,6	1	62	260	45	305

SECADOR MODELO	DIMENSIONES (mm.)								PESO TON.	JUNTA ROTATORIA
	A	B	C	D	H	H1	L	W		
SDC 500	9050	10580	1450	2550	3550	4750	13000	3660	90	6" x 6" x 3"
SDC 300	8300	9860	1200	2000	2600	3185	12000	2500	50	4" x 4" x 2 1/2"

O	Original		
No.	Modificación	Fecha	
Revisión		Nombre	Firma
2022		Fecha	Firma
Proyecto	CONMETAL SPA.	Sep.2022	
Dibujo	R.Varela	06-09	
Aprobó			

 CONMETAL SPA. Construcción de Maquinarias y Equipos, Talcahuano, Chile.		Especificaciones Técnicas	
		Secadores de Discos CONMETAL	
No. Plano:		Escala :	
		S/E.	